Российский производитель комплектующих

Конвейерная лента ARARAT

Сделано в России

Основные характеристики			
Общая толщина, *мм*	1,1 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, *мм*	2000
Количество слоев	1	Радиус ножевого разворота (R), минимальный диаметр вала (D) при *t* = 20 °*C*	R при прямом огибании, *мм*: 5
Корд	полиэстер		D при обратном изгибе, *мм*: 30
Рабочая температура, °*C*	-20 … +90		
Вес, *кг/м²*	1,1 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, *Н/мм*	8
Нить утка	жесткая	Нагрузка на разрыв, *Н/мм*	100
Рабочая поверхность	полиуретан	**Приводная поверхность**	полиэстер
Толщина, *мм*	0,5 ± 0,1	Толщина, *мм*	-
Цвет	оранжевый	Цвет	натуральный
Тип поверхности	ромбовидный Harlequin	Тип поверхности	пропитка ПУ
Твердость, *ShA*	92 ± 3	Твердость, *ShA*	-

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	Пищевой сертификат СЭЗ, масложиростойкость
Замки	+	Ролики	-	
Внахлест	-	Желоб	-	

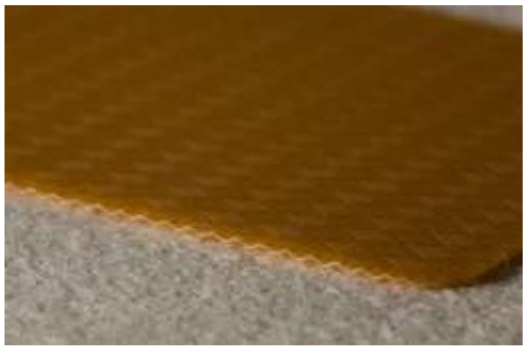

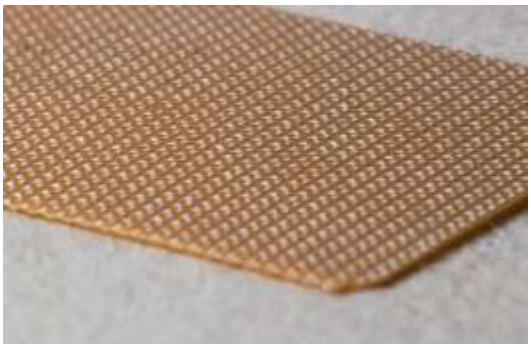

Информация по соединению ленты: