Российский производитель комплектующих

Конвейерная лента DVINA

Сделано в России

Основные характеристики			
Общая толщина, *мм*	1,7 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, *мм*	1000
Количество слоев	1	Минимальные диаметры валов при t = 20 °*C*	При прямом огибании, *мм* 15
Корд	полиэстер		При обратном изгибе, *мм* 20
Рабочая температура, °*C*	-20 … +80		
Вес, *кг/м*^{2}	1,40 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, *Н/мм*	4
Нить утка	жесткая	Нагрузка на разрыв, *Н/мм*	50
Рабочая поверхность	**ПУ**	**Приводная поверхность**	**ПУ**
Толщина, *мм*	0,7	Толщина, *мм*	0,3
Цвет	белый	Цвет	белый
Тип поверхности	грубая текстура	Тип поверхности	мелкое зерно
Твердость, *ShA*	85	Твердость, *ShA*	85
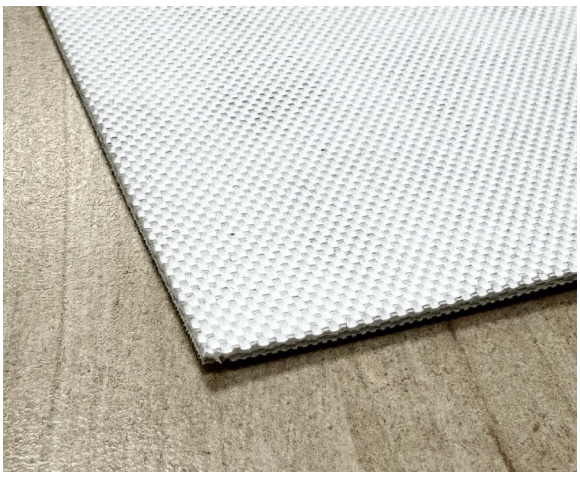
Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	Пищевой сертификат СЭЗ, масло-жиростойкость
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-