Российский производитель комплектующих

Конвейерная лента GIBRALTAR MATT

Сделано в России

Основные характеристики			
Общая толщина, *мм*	1,3	Максимальная ширина рулона, *мм*	2000
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при t = 20 °*C*	При прямом огибании, *мм* 10
Корд	полиэстер		При обратном изгибе, *мм* 20
Рабочая температура, °*C*	-10 … +130		
Вес, *кг/м²*	1,5	Нагрузка при 1 % растяжении, *Н/мм*	12
Нить утка	жёсткая	Нагрузка на разрыв, *Н/мм*	200
Рабочая поверхность	**ПУ**	**Приводная поверхность**	**-**
Толщина, *мм*	0,3	Толщина, *мм*	-
Цвет	голубой	Цвет	натуральный
Тип поверхности	матовый	Тип поверхности	ткань
Твердость, *ShA*	85	Твердость, *ShA*	-
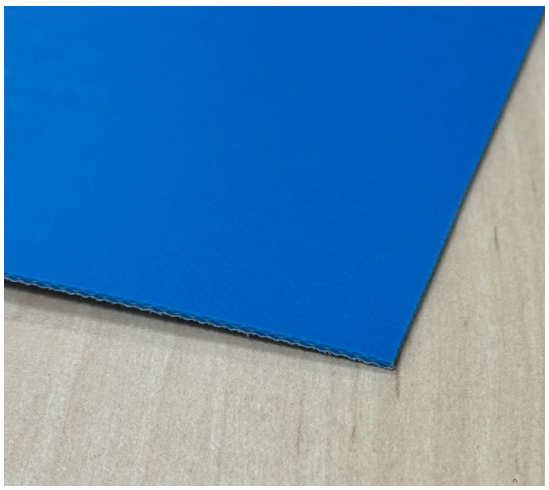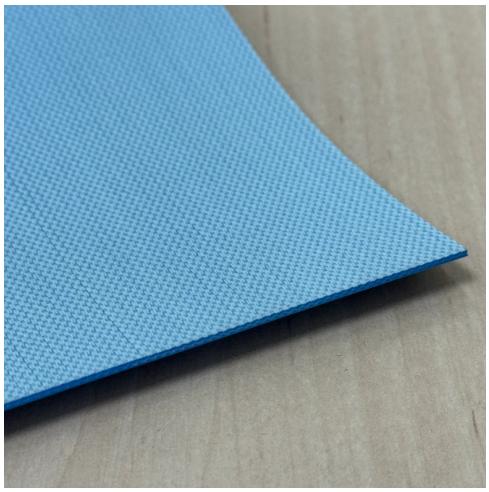
Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	Пищевой сертификат СЭЗ, антистатичность, масложиростойкость
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-