Российский производитель комплектующих

Конвейерная лента PECHORA SUPER MATT

Сделано в России

Основные характеристики				
Общая толщина, *мм*	1,3 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, *мм*		3200
Количество слоев	2	Радиус ножевого разворота (R), минимальный диаметр вала (D) при *t* = 20 °*C*	R при прямом огибании, *мм*	3
Корд	полиэстер		D при обратном изгибе, *мм*	12
Рабочая температура, °*C*	-20 … +90			
Вес, *кг/м²*	1,3 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, *Н/мм*		10
Нить утка	жесткая	Нагрузка на разрыв, *Н/мм*		140
Рабочая поверхность	полиуретан	**Приводная поверхность**		полиэстер
Толщина, *мм*	0,25 ± 0,1	Толщина, *мм*		-
Цвет	белый	Цвет		натураль-ный
Тип поверхности	суперматовый	Тип поверхности		пропитка ПУ
Твердость, *ShA*	86 ± 3	Твердость, *ShA*		-

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	Пищевой сертификат СЭЗ, масложиростойкость, антистатичность, абразивоустойчивость
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	

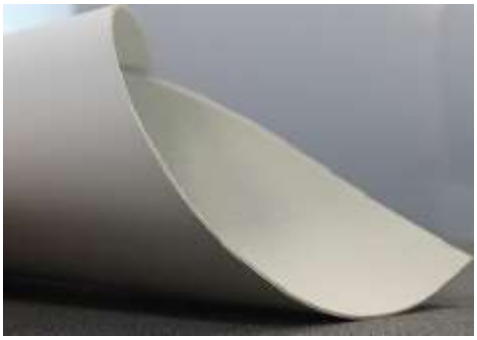

Информация по соединению ленты: