Российский производитель комплектующих

Конвейерная лента SAKHALIN MATT

Сделано в России

Основные характеристики				
Общая толщина, *мм*	1,7 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, *мм*		3000
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при *t* = 20 °*C*	При прямом огибании, *мм*	25
Корд	полиэстер			
Рабочая температура, °*C*	-40 … +90		При обратном изгибе, *мм*	40
Вес, *кг/м²*	1,9 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, *Н/мм*		18
Нить утка	жесткая	Нагрузка на разрыв, *Н/мм*		220
Рабочая поверхность	полиуретан	**Приводная поверхность**		полиэстер
Толщина, *мм*	0,45 ± 0,1	Толщина, *мм*		-
Цвет	белый	Цвет		натуральный
Тип поверхности	гладкий матовый	Тип поверхности		пропитка ПУ
Твердость, *ShA*	9,2 ± 3	Твердость, *ShA*		-

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	Пищевой сертификат СЭЗ, антистатичность, масложиростойкость, устойчивость к низким температурам и перепаду температур, абразивоустойчивость
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	

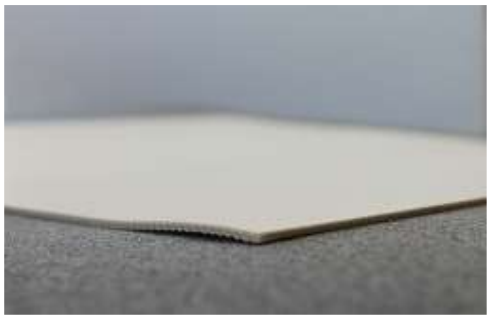

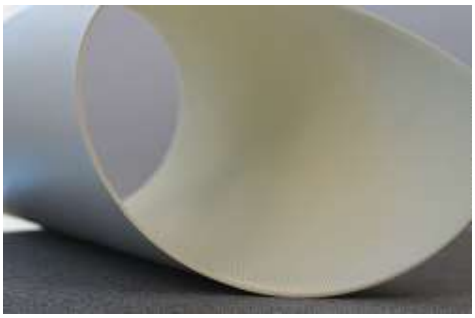

Информация по соединению ленты: