Российский производитель комплектующих

Конвейерная лента SLAVYANKA 2.2

Сделано в России

Основные характеристики				
Общая толщина, *мм*	2,2 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, *мм*		3000
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при *t* = 20 °*C*	При прямом огибании, *мм*	30
Корд	полиэстер		При обратном изгибе, *мм*	50
Рабочая температура, °*C*	-20 … +80			
Вес, *кг/м²*	2,20 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, *Н/мм*		8
Нить утка	жесткая	Нагрузка на разрыв, *Н/мм*		130
Рабочая поверхность	полиуретан	Приводная поверхность		полиэстер
Толщина, *мм*	0,5 ± 0,1	Толщина, *мм*		-
Цвет	синий	Цвет		натуральный
Тип поверхности	рисовое зерно	Тип поверхности		пропитка ПУ
Твердость, *ShA*	90 ± 3	Твердость, *ShA*		-

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	Пищевой сертификат СЭЗ, масложиростойкость
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	

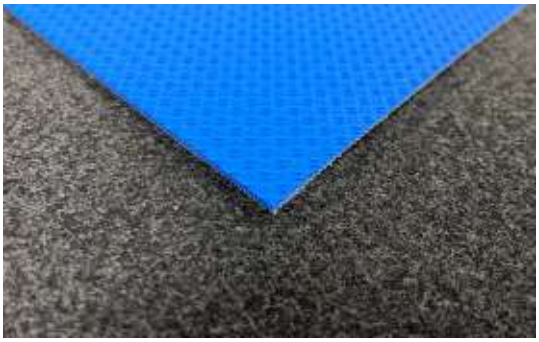

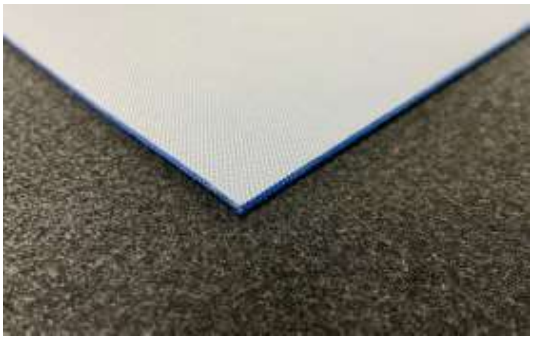

Информация по соединению ленты: