ComBelt conveyor belt

Конвейерная лента NIAGARA MATT

Сделано в России

Основные характеристики				
Общая толщина, *мм*	1,10 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, *мм*		4000
Количество слоев	1	Минимальные диаметры валов при t = 20 °*C*	При прямом огибании, *мм*	10
Корд	полиэстер		При обратном изгибе, *мм*	-
Рабочая температура, °*C*	-20 … +70			
Вес, *кг/м*^{2}	1,00 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, *Н/мм*		5,5
Нить утка	жесткая	Нагрузка на разрыв, *Н/мм*		
Рабочая поверхность	полиуретан	Приводная поверхность		полиэстер
Толщина, *мм*	0,3 ± 0,1	Толщина, *мм*		-
Цвет	черный	Цвет		черный
Тип поверхности	гладкий матовый	Тип поверхности		пропитка ПУ
Твердость, *ShA*		Твердость, *ShA*		-
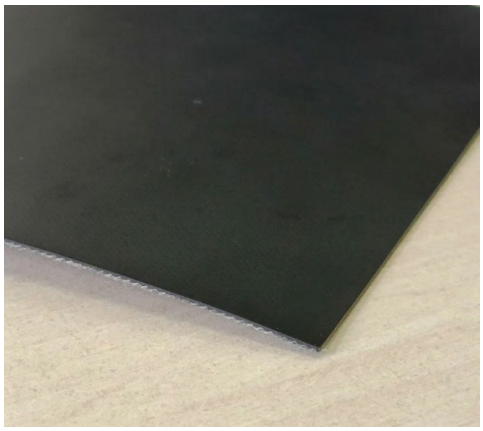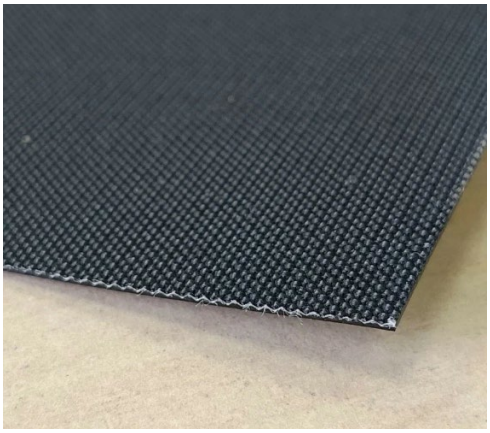
Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	Высокая степень электропроводимости = $3 \times 10^{3...5}$ Ω (антистатичная лента)
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-