Российский производитель комплектующих

Конвейерная лента MAGADAN

Сделано в России

Основные характеристики			
Общая толщина, *мм*	4,00 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, *мм*	3000
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при *t* = 20 °*C*	При прямом огибании, *мм* 75
Корд	полиэстер		При обратном изгибе, *мм* 110
Рабочая температура, °*C*	-10 … +80		
Вес, *кг/м²*	4,50 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, *Н/мм*	12
Нить утка	жесткая	Нагрузка на разрыв, *Н/мм*	180
Рабочая поверхность	**ПВХ**	**Приводная поверхность**	**ПВХ**
Толщина, *мм*	1,5 ± 0,1	Толщина, *мм*	0,5 ± 0,1
Цвет	белый	Цвет	белый
Тип поверхности	гладкий полуглянцевый	Тип поверхности	вафельный
Твердость, *ShA*	65 ± 3	Твердость, *ShA*	80 ± 3

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	-	Пищевой сертификат СЭЗ
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	

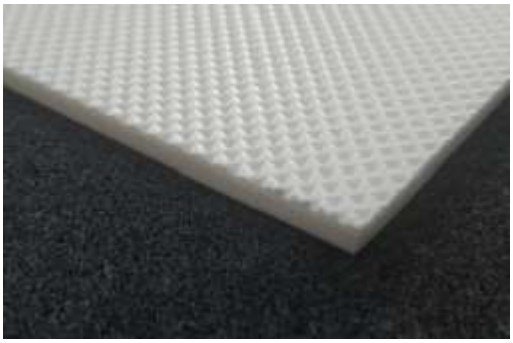

Информация по соединению ленты: