Российский производитель комплектующих

Конвейерная лента MINSK

Сделано в России

Основные характеристики			
Общая толщина, *мм*	1,80 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, *мм*	3000
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при t = 20 °*C*	При прямом огибании, *мм* 20
Корд	хлопок + полиэстер		При обратном изгибе, *мм* 25
Рабочая температура, °*C*	-10 … +80		
Вес, *кг/м*^{2}	1,70 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, *Н/мм*	8
Нить утка	гибкая	Нагрузка на разрыв, *Н/мм*	150
Рабочая поверхность	хлопок + полиэстер	**Приводная поверхность**	хлопок + полиэстер
Толщина, *мм*	-	Толщина, *мм*	-
Цвет	натуральный	Цвет	натуральный
Тип поверхности	ткань	Тип поверхности	-
Твердость, *ShA*	-	Твердость, *ShA*	-

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	Пищевой сертификат СЭЗ, антиадгезионные свойства
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	+	

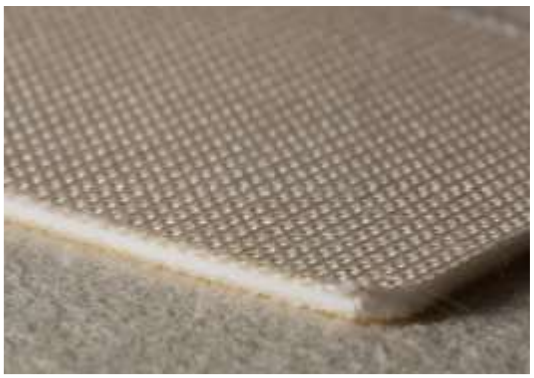

Информация по соединению ленты: