Российский производитель комплектующих

Конвейерная лента DETROIT 3.0

Сделано в России

Основные характеристики			
Общая толщина, *мм*	3,0 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, *мм*	2000
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при *t* = 20 °*C*	При прямом огибании, *мм* 30
Корд	полиэстер		При обратном изгибе, *мм* 40
Рабочая температура, °*C*	-15 … +80		
Вес, *кг/м*^{2}	2,80 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, *Н/мм*	8
Нить утка	жесткая	Нагрузка на разрыв, *Н/мм*	100
Рабочая поверхность	**ПВХ**	**Приводная поверхность**	**штапельное волокно**
Толщина, *мм*	1,2 ± 0,1	Толщина, *мм*	-
Цвет	черный	Цвет	натуральный
Тип поверхности	луночный	Тип поверхности	-
Твердость, *ShA*	70 ± 3	Твердость, *ShA*	-

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	Малошумный корд, антистатичность
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	

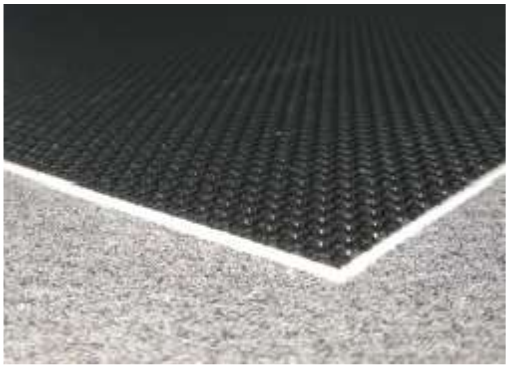

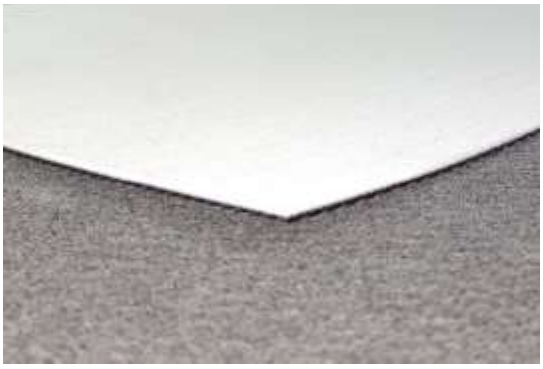

Информация по соединению ленты: