


Основные характеристики					
Общая толщина, мм	8,6 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	2000		
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм		
Корд	полиэстер		80		
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-15 ... +80		При обратном изгибе, мм	100	
Вес, кг/м <sup>2</sup>	5,30 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	10		
Нить утка	жесткая	Антистатичность	+		
<b>Рабочая поверхность</b>	<b>ПВХ</b>	<b>Приводная поверхность</b>	<b>полиэстер</b>		
Толщина, мм	6,0 ± 0,1	Толщина, мм	-		
Цвет	темно-зеленый	Цвет	натуральный		
Тип поверхности	зубчатый	Тип поверхности	-		
Твердость, <i>ShA</i>	60 ± 3	Твердость, <i>ShA</i>	-		
Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация	
Зубья	+	Стол	+	-	
Замки	-	Ролики	+		
Внахлест	-	Желоб	-		



Информация по соединению ленты:

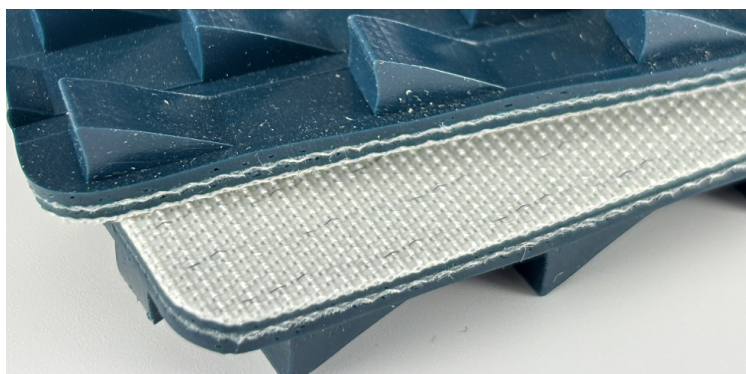

Приведенная выше информация действительна при температуре 20 °С и относительной влажности 65 %. СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.