Российский производитель комплектующих

Конвейерная лента MUNICH FR

Сделано в России

Основные характеристики			
Общая толщина, *мм*	3,10 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, *мм*	3400
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при *t* = 20 °*C*	При прямом огибании, *мм* 60
Корд	полиэстер		При обратном изгибе, *мм* 80
Рабочая температура, °*C*	-10 … +60		
Вес, *кг/м²*	3,10 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, *Н/мм*	14
Нить утка	жесткая	Нагрузка на разрыв, *Н/мм*	180
Рабочая поверхность	**ПВХ**	**Приводная поверхность**	**полиэстер**
Толщина, *мм*	1,4 ± 0,1	Толщина, *мм*	-
Цвет	черный	Цвет	натуральный
Тип поверхности	ребристый	Тип поверхности	-
Твердость, *ShA*	55 ± 3	Твердость, *ShA*	-

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	Не поддерживает горение ISO 340, антистатические свойства, корд с низким уровнем шума
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	

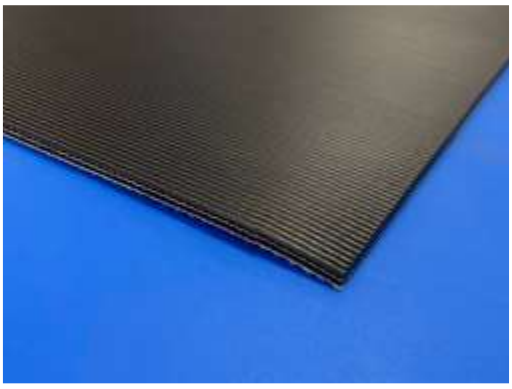

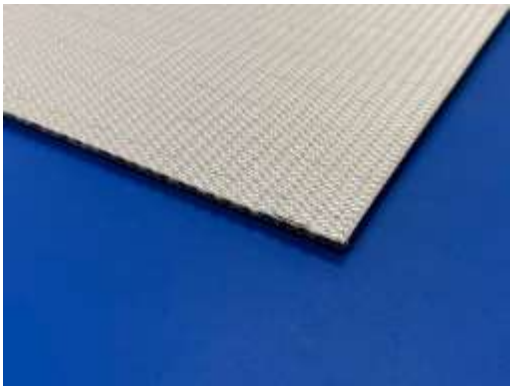

Информация по соединению ленты: