Российский производитель комплектующих

Конвейерная лента NEW YORK

Сделано в России

Основные характеристики			
Общая толщина, *мм*	3,4 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, *мм*	1828,5
Количество слоев	1	Минимальные диаметры валов при *t* = 20 °*C* — При прямом огибании, *мм*	80
Корд	полиэстер		
Рабочая температура, °*C*	-15 … +80	Минимальные диаметры валов при *t* = 20 °*C* — При обратном изгибе, *мм*	100
Вес, *кг/м²*	4,4 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, *Н/мм*	21
Нить утка	гибкая	Нагрузка на разрыв, *Н/мм*	400
Рабочая поверхность	ПВХ	**Приводная поверхность**	ПВХ
Толщина, *мм*	1,00 ± 0,1	Толщина, *мм*	0,10 ± 0,1
Цвет	черный	Цвет	черный
Тип поверхности	гладкий глянцевый	Тип поверхности	пропитка ПВХ
Твердость, *ShA*	80 ± 3	Твердость, *ShA*	80 ± 3

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	Лента выполнена на основе «Американского корда», обеспечивающего: повышенные прочность и устойчивость к растяжению и расслоению, более прочную установку замков
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	+	

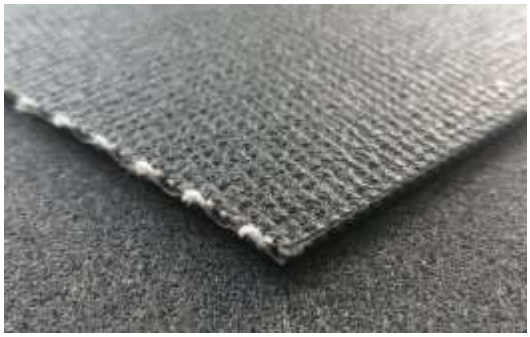

Информация по соединению ленты: