



## Конвейерная лента PSKOV




Сделано  
в России

### Основные характеристики

Общая толщина, мм	1,0 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	2000
Количество слоев	1	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм
Корд	полиэстер		10
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-15 ... +80		При обратном изгибе, мм
Вес, кг/м <sup>2</sup>	1,0 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	5
Нить утка	жесткая	Нагрузка на разрыв, Н/мм	90
<b>Рабочая поверхность</b>	<b>ПВХ</b>	<b>Приводная поверхность</b>	<b>полиэстер</b>
Толщина, мм	0,50 ± 0,1	Толщина, мм	-
Цвет	темно-зеленый	Цвет	натуральный
Тип поверхности	гладкий глянцевый	Тип поверхности	-
Твердость, ShA	80 ± 3	Твердость, ShA	-

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	Антистатичность
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	

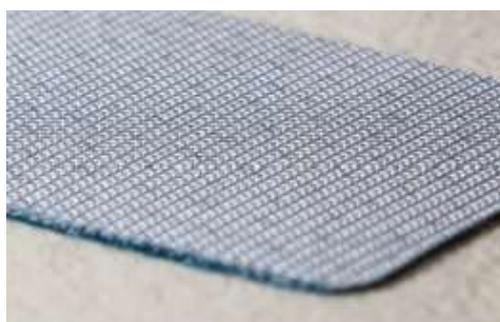

Информация по  
соединению ленты:

