ComBelt conveyor belt

Конвейерная лента LISSABON NEW

Сделано в России

Основные характеристики				
Общая толщина, *мм*	7,30 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, *мм*		1500
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при t = 20 °*C*	При прямом огибании, *мм*	90
Корд	полиэстер + полиамид		При обратном изгибе, *мм*	130
Рабочая температура, °*C*	-35 … +80			
Вес, *кг/м²*	6,0 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, *Н/мм*		16
Нить утка	гибкая	Нагрузка на разрыв, *Н/мм*		200
Рабочая поверхность	резина	Приводная поверхность		полиэстер + полиамид
Толщина, *мм*	5,0 ± 0,1	Толщина, *мм*		-
Цвет	синий	Цвет		оранжевый
Тип поверхности	Supergrip	Тип поверхности		-
Твердость, *ShA*	45 ± 3	Твердость, *ShA*		-
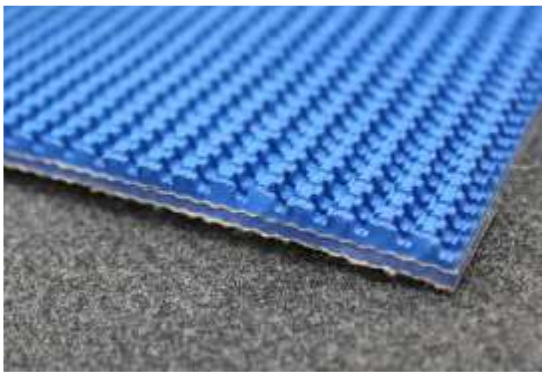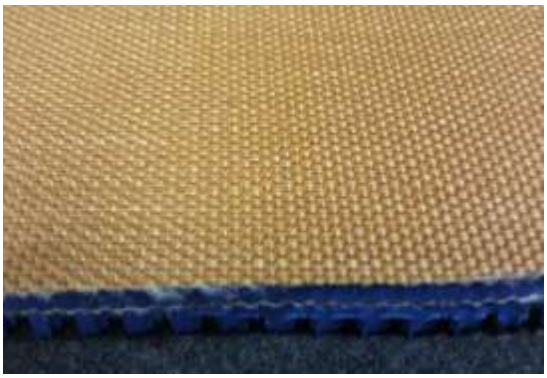
Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	-	Стол	+	Абразивоустойчивость, морозостойкость
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	+	Желоб	+