


Технические параметры поворотной глазировочной сетки

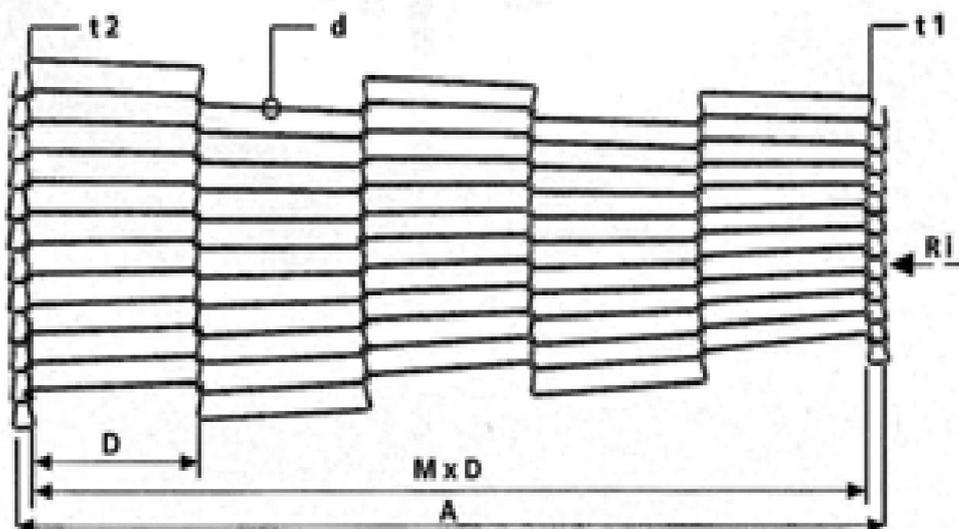

R_i – внутренний радиус
 t_1 – наименьший шаг
 t_2 – наибольший шаг
 d – диам. проволоки
 A – ширина сетки
 M – количество ячеек
 D – ширина ячеек

Угол поворота	
Направление поворота	<i>правое/левое</i>

A – ширина сетки, мм		t_1 наименьший шаг, мм	
R_i – вн. Радиус, мм		t_2 /наибольший шаг, мм	
d –диам. Проволоки, мм			
M –кол-во ячеек, шт			
D –ширина ячейки, мм		Материал	